Enagic®

Rivoluziona il tuo stile di vita con l'acqua

Idrata la tua pelle e fai splendere i tuoi capelli!





La prima azienda ad utilizzare un sistema a cartuccia doppia!

MINERAL ION WATER

ANESPA DX

Mineral Ion Water Generator

Brevetto e Marchio registrato!

Prova il piacere di andare alle terme tutti i giorni e apprezza

Rimuove circa il 100% dei residui di cloro.




Il cloro viene comunemente utilizzato per la disinfezione dell'acqua potabile distribuita dagli acquedotti, contribuendo a mantenerne la sicurezza microbiologica fino al punto di utilizzo. In alcune situazioni, la sua presenza può influire sull'odore e sul sapore dell'acqua e, durante l'utilizzo di acqua calda, può essere percepita con maggiore intensità.

"ANESPA DX" è dotato di un sistema di filtraggio a doppia cartuccia progettato per ridurre la presenza di cloro libero e di altre impurità presenti nell'acqua, contribuendo a migliorarne le caratteristiche organolettiche e il comfort durante il bagno e la doccia. Le prestazioni di filtrazione dipendono dalla qualità dell'acqua in ingresso, dalle condizioni di utilizzo e dal corretto stato di manutenzione e sostituzione delle cartucce filtranti.

" ANESPA-DX" contiene una miscela di ingredienti e minerali propri dell`acqua termale, donando la sensazione unica di godere di tutti i benefici generati dall`acqua minerale ionizzata, che ne potenzia gli effetti rilassanti.



La cartuccia di "ANESPA DX" contiene una selezione di materiali naturali e minerali, tra cui pietre tufacee provenienti dall'area delle sorgenti termali di Futamata, nell'isola di Hokkaido (Giappone). Include inoltre pietra Maifan, tormalina e granuli ceramici Chikutan, materiali tradizionalmente impiegati nei sistemi di trattamento dell'acqua. In combinazione con il sistema filtrante, contribuiscono a rendere l'esperienza del bagno e della doccia più piacevole. Le caratteristiche dell'acqua possono variare in funzione della qualità dell'acqua in ingresso, delle condizioni di utilizzo e dello stato di manutenzione della cartuccia filtrante.

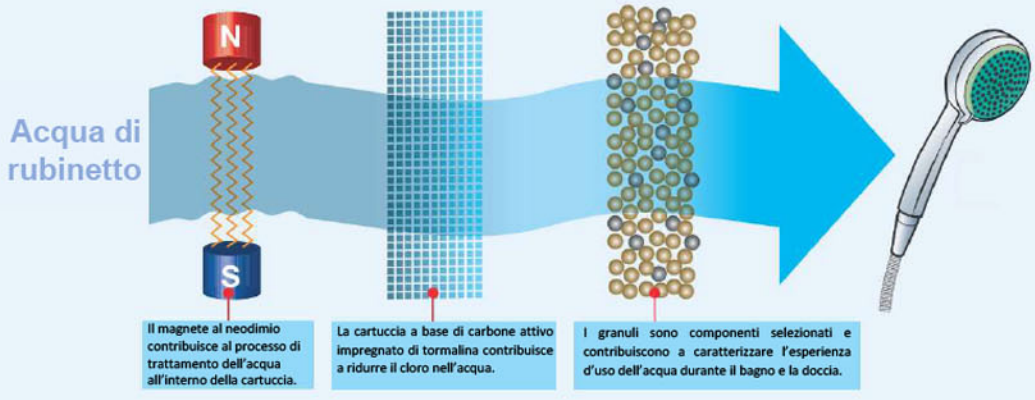

Acqua minerale ionizzata

Un flusso di acqua termale di 10 litri al minuto, grazie al soffione massaggiante della doccia.

gli effetti dell`acqua minerale ionizzata su pelle e capelli


Diametro 9 cm
(diametro della base 12cm)
Un sistema potente in un corpo sottile

La dotazione standard comprende un soffione doccia, un tubo di alimentazione dell'acqua, un tubo flessibile e un diffusore a getto massaggiante, realizzato con materiali progettati per offrire una buona resistenza alla corrosione e facilitare la pulizia.



Cartuccia in ceramica

La cartuccia contiene un'elevata quantità di granuli ceramici, fino a tre volte superiore rispetto alla configurazione standard del sistema.
I granuli provengono delle sorgenti termali di Futamata e da Chikutan, in Giappone.

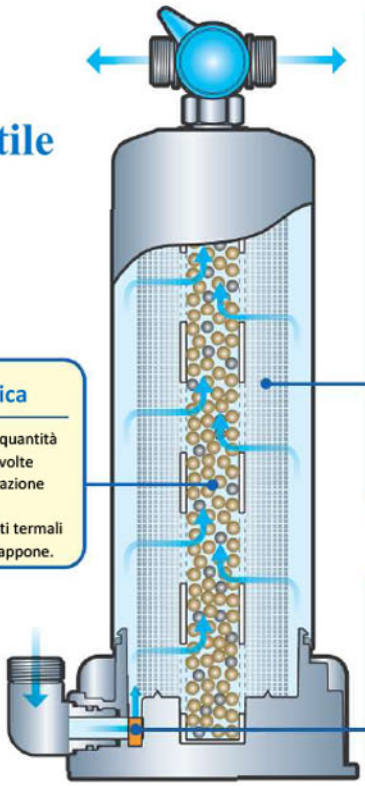

Filtro per il Cloro
(Per la depurazione dell'acqua)

La cartuccia contiene tormalina e fibre di carbone attivo. Le fibre di carbone attivo sono progettate per ridurre la presenza di cloro e di alcune impurità presenti nell'acqua, tra cui determinati composti organici e particelle in sospensione, contribuendo a migliorarne le caratteristiche.

Le prestazioni del sistema dipendono dalla qualità dell'acqua in ingresso, dal volume di utilizzo e dalla corretta sostituzione del filtro secondo le indicazioni del produttore.

Magnete al neodimio

Il sistema è dotato di un magnete al neodimio ad alte prestazioni. Il magnete costituisce uno degli elementi del sistema di trattamento dell'acqua, insieme agli altri materiali filtranti e minerali presenti nella cartuccia.

Cartucce facili da sostituire

Si consiglia di sostituire il filtro per il cloro ogni anno e la cartuccia in ceramica ogni tre anni. L'uso continuo del macchinario senza la regolare sostituzione del filtro e cartuccia potrebbe causare problemi come l'ostruzione e il malfunzionamento.

1



Posiziona il set di filtro e cartuccia sulla base

2



Adagia la scocca d'acciaio sulla base

3



Inserisci il blocco nella base, tenendo premuta la scocca verso il basso

4



Fissa il blocco utilizzando gli appositi bulloncini


PRIMO sistema a cartuccia doppia in commercio!

Una sinergia di più forze naturali per un enorme efficacia!




ANESPA DX combina una cartuccia purificante a base di carbone attivo con una cartuccia ceramica contenente materiali selezionati provenienti dal Giappone, tra cui i granuli associati all'area termale di Futamata e Chikutan.
Il sistema a doppio stadio è progettato per ridurre la presenza di cloro e di alcune impurità presenti nell'acqua, contribuendo a migliorarne le caratteristiche. La combinazione tra filtrazione e materiali ceramici valorizza l'esperienza quotidiana del bagno e della doccia.

Non necessita di alcuna installazione speciale.
Si adatta sulla maggior parte degli impianti domestici.

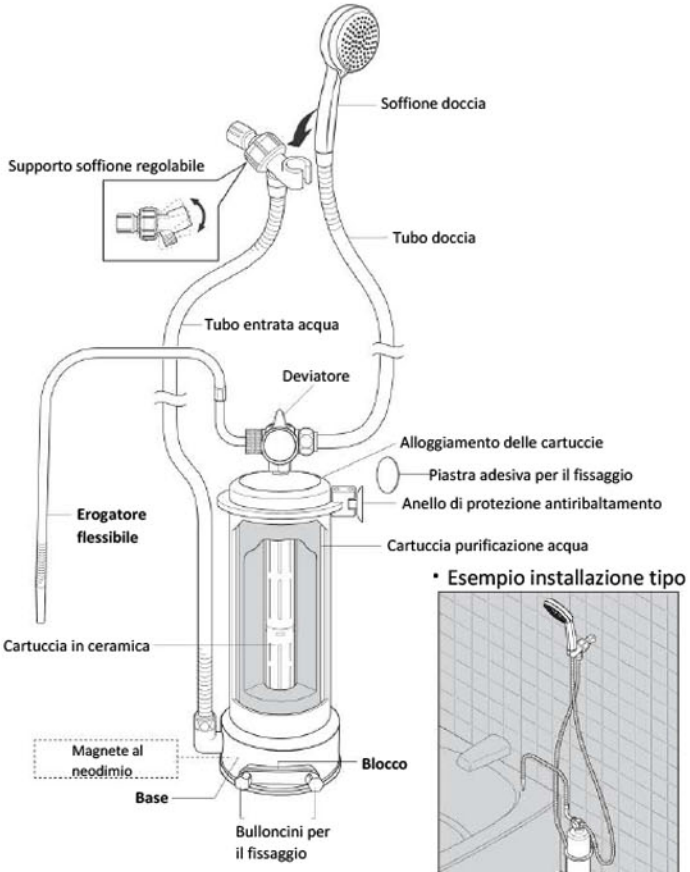


• Esempio installazione tipo

• Disegno in scala (mm)

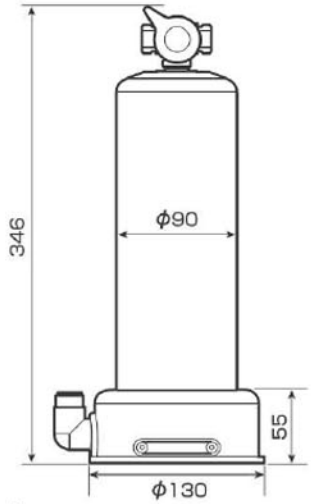

Peso lordo: 1.9kg
(incluso set di cartucce)

• Esempio di installazione su differenti rubinetti doccia
(L'installazione richiede adattatori e accessori)

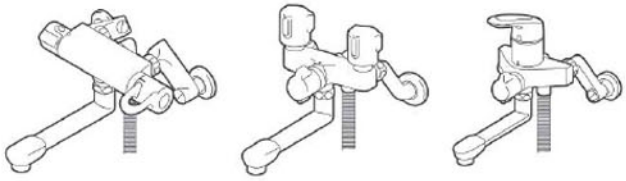

Unità installata sotto il termostato montato a muro

Unità installata sotto sistema a due pomelli

Unità installata sotto sistema con miscelatore

Specifiche tecniche

NOME E CODICE DEL MODELLO	ANESPA-DX / ANSP - 02
Dimensioni dell'unità	Altezza 346mm – Diametro 130mm (escluso collegamenti esterni)
Sostanze filtrate	Residui di cloro
Filtraggio	Residui di cloro (1mg/L 40°C)
Mezzo di filtraggio	Fibra di carboni attivi
Velocità di filtraggio	10L/minuto (0.1MPa, 40°C) Massimo 15L/minuto
Pressione per il funzionamento	0,05 – 0,5 MPa
Temperatura massima	60°C
Durata della cartuccia di purificazione acqua	Circa 1 anno (la sostituzione può essere necessaria prima, a seconda della qualità dell'acqua e dal suo utilizzo)

Accessori standard in dotazione

- Erogatore flessibile (48 cm)
- Tubo entrata acqua (120 cm)
- Tubo doccia (160 cm)
- Soffione per doccia
- Cartuccia doppia (Purificazione acqua / Ceramica)
- Guarnizione di ricambio per cartuccia
- Anello di protezione antiribaltamento (con ventosa)
- Piastra adesiva per il fissaggio
- Set di adattatori

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Per ragioni di sicurezza si raccomanda di osservare le seguenti precauzioni:

AVVERTENZE

- Leggere attentamente il manuale e seguire le istruzioni d'uso.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'erogazione di acqua trattata per bagno e doccia.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con acqua in ingresso conforme agli standard di qualità previsti per uso domestico.
- Mantenere la temperatura dell'acqua al di sotto dei 60 °C.
- Non collegare l'apparecchio direttamente a uno scaldabagno elettrico o a una caldaia.
- In presenza di elevati livelli di ferro o calcio nell'acqua, si consiglia di sostituire le cartucce con maggiore frequenza.
- Non utilizzare l'apparecchio durante interventi sull'impianto idraulico o in presenza di acqua con colorazione anomala (ad esempio rossastra).

- Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifiche migliorative da parte del produttore senza preavviso.
- Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare fedelmente il prodotto.
- Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Distributore Indipendente di riferimento.
- Ogni apparecchio è corredato da una scheda di garanzia. Si raccomanda di leggere attentamente i contenuti e di conservarla per l'intero periodo di validità della garanzia.

Distributore

Produttore

Enagic International

Contatti filiale di riferimento

Enagic® Italy
Via Marco Aurelio, 35 a/b
Roma, Italia
italy@enagiceu.com
telefono: +39 06 3330670

VEGETABLE OIL INK