Enagic®

LeveLuk K8

KANGEN WATER®



Generatore continuo di acqua ionizzata per elettrolisi

Acqua pH 2.5

L'acqua fortemente acida possiede un'eccellente capacità pulente e igienizzante e può essere utilizzata per pulire oggetti vari e stoviglie.

pH2.5

NON DA BERE
EROGAZIONE DAL TUBO SECONDARIO






Cos'è l'acqua fortemente acida?

l'acqua fortemente acida si ottiene facendo passare acqua, con una piccola quantità di valorizzatore di elettrolisi, attraverso la cella elettrolitica. La corrente separa gli ioni e, all'anodo, si forma una soluzione ricca di acido ipocloroso e cloro disciolto, con pH molto basso, utilizzata come igienizzante. L'ORP è elevatissimo, superiore a +1100 mV, a indicare un forte potere ossidante.

- Per una pulizia profonda di coltelli, taglieri e asciugamani da cucina
- Per una pulizia accurata delle mani
- Per neutralizzare ed eliminare gli odori sgradevoli

Acqua pH 11.0

L'Acqua Kangen Forte ha un'elevata efficacia dissolvente e sgrassante, ideale per la pulizia quotidiana degli ambienti.

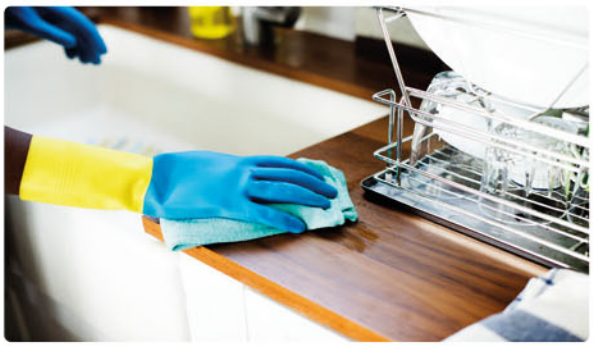

*L'azione pulente sarà ancora più efficace se, successivamente, si utilizza l'Acqua Fortemente Acida.

pH2.5

NON DA BERE
EROGAZIONE DAL TUBO FLESSIBILE

- Per la pulizia di taglieri, coltelli e piatti
- Per lavare frutta e ortaggi
- Per rimuovere sporco ostinato e macchie dai pavimenti
- Per detergere macchie di caffè e salsa di soia
- Per il lavaggio dei tessuti, riducendo la quantità di detersivo.

I cinque tipi di acqua

Acqua pH 8.5 - 9.5

L'Acqua Kangen® migliora il sapore dell'acqua potabile ed esalta il sapore dei cibi e bevande.

Sapore e aroma sono fondamentali. Con meno caffè o tè si ottiene una bevanda dal gusto più intenso, con fragranza più ricca e colore più vivido.

L'Acqua Kangen® esalta il sapore degli ingredienti, rendendo i piatti più gustosi e succulenti, permettendo di ridurre l'uso di condimenti e sale.



DA BERE
EROGAZIONE DAL TUBO FLESSIBILE









L'Acqua Kangen® attenua il sapore pungente di cipolla e altri ortaggi dal gusto intenso. Usata per lavare e cucinare il riso, ne esalta il sapore, rendendolo più morbido e gustoso.

Acqua pH 6.0

Acqua di bellezza, ideale per la cura della persona e della casa



NON DA BERE
EROGAZIONE DAL TUBO FLESSIBILE

- Bagno rilassante: aggiungere Acqua di Bellezza all'acqua della vasca.
- Detersione del viso e cura dei capelli: usare come balsamo dopo lo shampoo.
- Cura degli animali: spruzzare sul manto per una pelliccia morbida e lucente.
- Pulizia di oggetti: utilizzare per pulire specchi, occhiali, vetro, finestre e posate; rimuove anche il tannino dalle tazze da tè.





Acqua pH 7.0

Acqua pulita per medicine e preparati per bambini



DA BERE
EROGAZIONE DAL TUBO FLESSIBILE

Il potente filtro interno a carboni attivi rimuove la maggior parte del cloro, oltre a sedimenti come ruggine e altre impurità eventualmente presenti. L'acqua neutra è particolarmente indicata per l'assunzione di medicinali e per la preparazione di alimenti per bambini piccoli, come il latte in polvere.






Caratteristiche del dispositivo


Cella elettrolitica ad alta efficienza con 8 piastre

La cella elettrolitica, dotata di otto piastre in titanio placcato in platino, produce un'elevata quantità di acqua elettrolizzata di altissima qualità, con un valore di ORP (potenziale di ossidoriduzione) compreso tra +1130 e -800 mV (le prestazioni effettive dipendono dalla qualità e dalla velocità dell'acqua in ingresso e dal tipo di acqua selezionato).

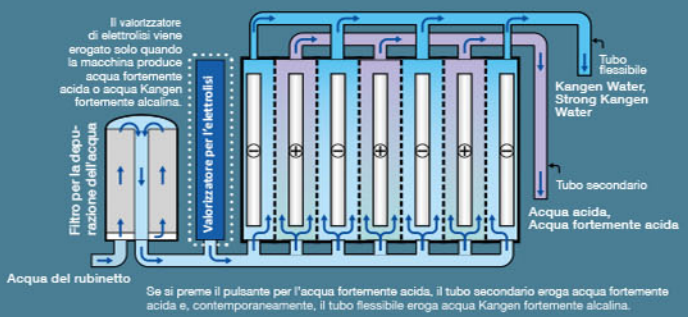

Se si preme il pulsante per l'acqua fortemente acida, il tubo secondario eroga acqua fortemente acida e, contemporaneamente, il tubo flessibile eroga acqua Kangen fortemente alcalina.

Processo di elettrolisi

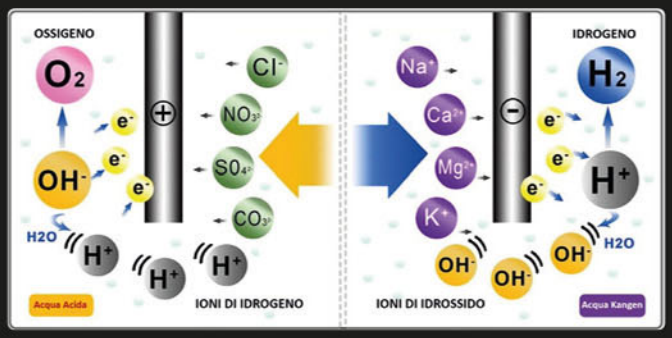


Elementi a carica negativa:

Cl-	– Cloro
NO3-	– Nitrato
SO42-	– Solfato
CO32-	– Carbonato di calcio

Elementi a carica positiva:

Fe+	– Ferro
Na+	– Sodio
Ca+	– Calcio
Mg+	– Magnesio
K+	– Potassio

Voltaggio universale, utilizzabile in tutto il mondo

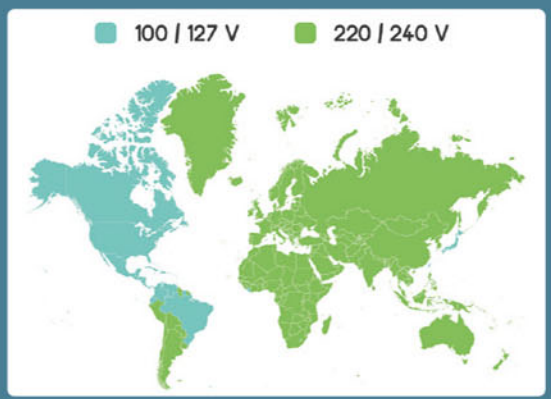

Display Touch Screen

Il grande pannello touch screen mostra il tipo di acqua attualmente in produzione (acqua Kangen, acqua di bellezza, acqua fortemente acida o acqua pulita) e tutte le altre informazioni necessarie. Il tipo di acqua desiderato è selezionabile con una semplice pressione sul display.



Display


Visualizza il tipo d'acqua attualmente erogata e lo stato di funzionamento dell'apparecchio.

Tasti di selezione del tipo d'acqua

pH 9,5	Acqua Kangen®
pH 9,0	Acqua Kangen®
pH 8,5	Acqua Kangen®
pH 7,0	Acqua pulita
pH 6,0	Acqua di bellezza
pH 2,5	Acqua fortemente acida (pH 2,5) Acqua Kangen Forte (pH 11,0)

Display e audio in 10 lingue

Le indicazioni e i messaggi vocali sono disponibili in dieci lingue: giapponese, inglese, francese, tedesco, cinese, vietnamita, arabo, italiano, spagnolo e portoghese, e si adattano automaticamente alla lingua selezionata sul display.





Installazione Facile e Veloce

Il deviatore incluso è compatibile con la maggior parte dei rubinetti standard.

Deviatore pratico con tre opzioni di selezione:



Deviatore posizionato su ION: l'acqua del rubinetto viene deviata verso il macchinario




Deviatore posizionato su SHOWER: acqua non trattata del rubinetto (doccia).



Deviatore posizionato su TAP: acqua non trattata del rubinetto (getto normale).

Dimensioni

Peso lordo (a pieno) : 5,0 kg (11,0 lbs)

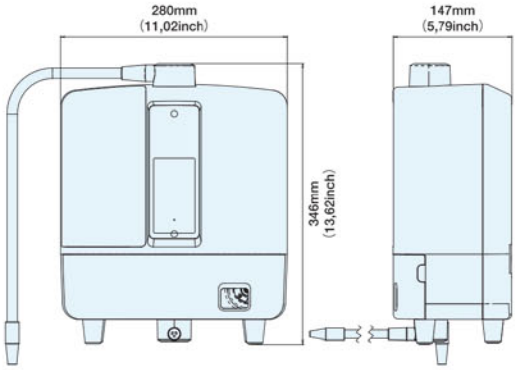

Accessori opzionali

- Set additivo minerale: Tanica per additivo minerale + lattato di calcio (per acque povere di calcio).
- Tubo grigio per acqua di scarto.

Caratteristiche standard

NOME e NUMERO MODELLO	LeveLuk K8 A26-00
COLLEGAMENTO ALLA FONTE D'ACQUA	Deviatore a una via (RUBINETTO/DISPOSITIVO) da collegare all'estremità del rubinetto
CONSUMO ELETTRICO	Circa 200 W (alla massima potenza di elettrolisi)
TIPO DI SISTEMA	Generatore continuo di acqua ionizzata mediante elettrolisi con sensore di flusso incorporato
TASSO DI PRODUZIONE (al minuto)	Acqua Kangen® : da 4,5 a 8,0 (Litri), 1,2 - 2, 1 (Galloni) Acqua acida : da 1,5 a 3,0 (Litri), 0,4 - O,8 (Galloni) Acqua fortemente acida : da 0,6 a 1,5 (Litri), 16 - 0,4 (Galloni)
SELEZIONE LIVELLI	Acqua Kangen® / 3 livelli (pH 8,5, pH 9,0 e pH 9,5 circa) Acqua pulita (pH 7,0 circa) Acqua di bellezza (pH 6,0 circa) Acqua fortemente acida (pH 2,5 circa) Acqua Kangen Forte (pH 11,0 circa)

FILTRO DELL'ACQUA

MEZZI DI FILTRAZIONE	Carboni attivi antibatterici in granuli e solfito di calcio
RIMOZIONE DI CLORO	~95%
SOSTANZE NON RIMOSSE	Sali minerali e metalli pesanti presenti nell'acqua potabile di rubinetto. Batteri, virus e contaminanti.
FREQUENZA DI CAMBIO FILTRO	Dopo circa 6.000 litri di acqua trattata oppure dopo 6 mesi (dipendentemente dalla qualità dell'acqua in ingresso)
REQUISITI DI QUALITA' E PRESSIONE DELL'ACQUA IN INGRESSO	Acqua potabile certificata e neutra (pH 7) dall'acquedotto con pressione di 100-450 kPa. Non utilizzare acqua trattata con osmosi inversa o addolcitori prima del dispositivo.

*Il dispositivo non è un dispositivo medico e non ha alcun effetto sulle condizioni di salute.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Per la propria sicurezza si raccomanda di osservare le seguenti precauzioni

AVVERTENZE

Leggere attentamente il manuale d'uso e seguire scrupolosamente le istruzioni.
Prestare particolare attenzione alle seguenti raccomandazioni relative al consumo di acqua alcalina ionizzata (Acqua Kangen®):

- Non assumere medicinali insieme ad Acqua Kangen®.
- Non bere Acqua Kangen® in caso di anacidità o insufficienza renale.
- In caso di disagio, interrompere immediatamente il consumo.
- In caso di dubbi, consultare un medico prima di bere Acqua Kangen®.
- Se si è in trattamento medico in corso, chiedere il parere del proprio medico prima del consumo.
- In caso di pelle sensibile o allergie, consultare un medico prima del consumo.
- Chiedere il parere del medico anche in caso di reazioni allergiche o sensibilità all'acqua acida o alcalina.

CAUTELA

Prima di consumare Acqua Kangen® per la prima volta:

- Durante la prima settimana, iniziare con 1–2 bicchieri al giorno a pH 8,5.
- Successivamente, aumentare gradualmente il livello di pH secondo necessità.

In caso di comparsa di eruzioni cutanee dopo aver bevuto Acqua Kangen®:

- Se si è allergici a certi alimenti, consultare il proprio medico.
- Utilizzare nell'apparecchio solo acqua di rubinetto trattata
- dall'acquedotto cittadino, quindi potabile e certificata.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dell'apparecchio possono essere soggetti a modifiche migliorative senza preavviso. L'apparecchio effettivamente acquistato potrebbe differire leggermente per forma o aspetto da quanto mostrato nei documenti stampati. Per ulteriori informazioni sull'apparecchio, rivolgersi al proprio rivenditore di zona.

DISTRIBUTORE

ISO 9001:2008
ISO 13485:2003
Management System
www.tuv.com
ID 9105070679

Lo stabilimento Enagic di Osaka ha ottenuto le seguenti certificazioni:
ISO 9001 (2008)
ISO14001 (2004)
ISO13485 (2003)

Costruttore

Enagic Osaka Factory
1-40-1 Hoshida-kita Katano City, Osaka 576-0017 - Giappone
Telefono: 072-893-2290 Fax: 072-893-8007