
Product Manual
取扱説明書
Manual del product
产品说明书
產品說明書
उपयोग की पुस्तिका
Panduan Produk
Manual Produk
Bedienungsanleitung
Manuale del prodotto
Manual de produs
Ürün kullanma kılavuzu
Ръководство за продукта
Manuel du produit
Инструкция по использованию
manual do usuário
دليل استخدام المنتج
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm
คู่มือผลิตภัณฑ์
제품 설명서
សៀវភៅណែនាំផលិតផល

emGuarde

PQC0004-2

Manuale utente **ITALIANO**

Descrizione del prodotto

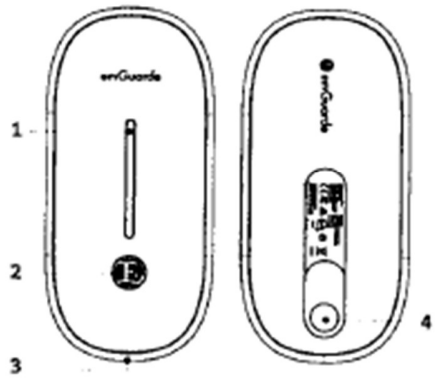

N. 1: Barra di livello della batteria
N. 2: Spia logo "E"
N. 3: Porta USB-C per la ricarica
N. 4: Pulsante di accensione

Messa in funzione


Attivazione:

1. Tenere premuto il pulsante di attivazione nella parte inferiore per 3 secondi.
2. Dopo 3 secondi, il logo "E" e il LED di livello della batteria si accenderanno.
3. Dopo 10 secondi, il LED di livello della batteria si spegnerà. Il logo "E" rimarrà acceso per indicare che il dispositivo è in funzione, ma con luminosità ridotta.
4. Per controllare il livello della batteria, premere una volta il pulsante di attivazione. Il LED di livello della batteria si accenderà per 10 secondi, quindi si spegnerà nuovamente (fare riferimento al punto 3).

Spegnimento:

1. Tenere premuto il pulsante di attivazione per 3 secondi.
2. Dopo 3 secondi, il LED con il logo "E" si spegnerà, indicando che il dispositivo è spento.

Indicatore del livello della batteria

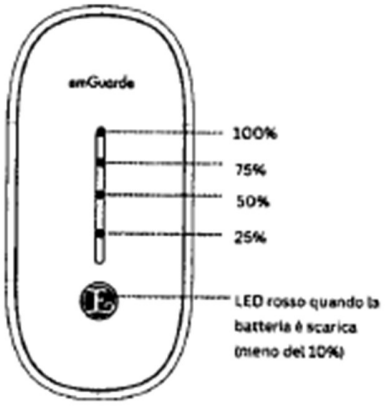


Indicatore LED del livello della batteria (quando non è in carica): l'utente deve premere il pulsante di accensione per visualizzare l'indicazione.

Avviso batteria scarica

Quando il LED del logo "E" diventa rosso, indica che la batteria è scarica.
In questa fase, il dispositivo può continuare a funzionare per circa 2 ore prima di richiedere una ricarica.

LED Display for Battery Charging

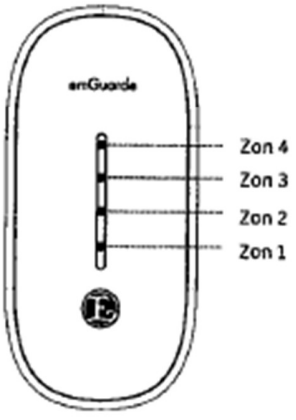

Indicatori LED sulla barra di livello della batteria:


- **Ricarica 0% - 25%:** il LED della zona 1 si accende e si spegne gradualmente.
- **Ricarica 26% - 50%:** il LED della zona 1 rimane acceso fisso; il LED della zona 2 si accende e si spegne gradualmente.
- **Ricarica 51% - 75%:** i LED delle zone 1 e 2 rimangono accesi fissi; il LED della zona 3 si accende e si spegne gradualmente.
- **Ricarica 76% - 99%:** i LED della zona 1, della zona 2 e della zona 3 sono accesi in modo continuo; il LED della zona 4 si accende e si spegne gradualmente.
- **Completamente carico:** tutti i LED sulla barra di livello della batteria si spengono.

Nota:

1. Quando si ricarica con il dispositivo acceso, il logo "E" si illumina e i LED del livello della batteria si accendono secondo la tabella sopra riportata.
2. Quando si ricarica con il dispositivo spento, il logo "E" rimane spento, ma i LED del livello della batteria continuano a indicare lo stato di ricarica.

Area di copertura

Il emGuarde offre un raggio di copertura medio di 1.5 metro.
Per ottenere prestazioni ottimali, posizionare il dispositivo al centro dell'area da proteggere.

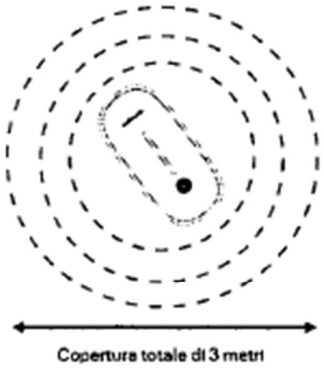

Suggerimenti importanti per la sicurezza

1. Tenere il dispositivo lontano da superfici metalliche e riflettenti per garantirne il corretto funzionamento.
2. Non appoggiare il dispositivo sul pavimento per ridurre il rischio di elettricità statica.
3. Come per la maggior parte dei dispositivi elettronici, si consiglia di utilizzare questo dispositivo a una temperatura compresa tra 0 °C - 45 °C per garantirne la sicurezza e prolungarne la durata.

   Per la conservazione, attenersi agli intervalli di temperatura consigliati:
   - da -10 °C a 45 °C per periodi di conservazione inferiori a 1 mese
   - da -10 °C a 35 °C per periodi di conservazione da 2 a 6 mesi

   Nota:
   la conservazione o l'utilizzo del dispositivo al di fuori degli intervalli di temperatura consigliati può ridurre la durata della batteria al litio e comprometterne le prestazioni complessive.
4. Evitare ambienti umidi o con vapore, come i bagni: questo dispositivo non è impermeabile.
5. Maneggiare il dispositivo con cura: non è resistente agli urti.
6. Non sedersi sul dispositivo né esercitare pressione su di esso. Contiene una batteria al litio e una pressione eccessiva può causare rischi per la sicurezza..
7. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Non esporlo a temperature elevate (45 °C e oltre) (ad esempio all'interno di un'auto parcheggiata), poiché ciò potrebbe causare surriscaldamento, danni o incendi.
8. Se il LED con il logo "E" del dispositivo lampeggia rapidamente in rosso, ciò indica un malfunzionamento. Interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e restituirlo a un centro di assistenza clienti per l'ispezione e la riparazione.
9. Non gettare la batteria nel fuoco o in forni caldi, né schiacciarla o tagliarla meccanicamente, poiché ciò potrebbe causare un'esplosione.
10. Lasciare la batteria in un ambiente con temperature estremamente elevate può causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

Consigli relativi all'alimentatore e alla ricarica

1. Per ricaricare il dispositivo, utilizzare il cavo di ricarica rapida da USB-C a USB-C incluso nella confezione.
2. Per una ricarica ottimale, utilizzare un alimentatore con una potenza di uscita pari o superiore a 2 A.
3. Il tempo di ricarica dipende dall'alimentatore utilizzato:
   - Ricarica ottimale (alimentatore da 2 A): circa 3,5-4 ore
   - Ricarica normale (alimentatore da 1 A-1,5 A): circa 6-7 ore
   - Ricarica lenta (alimentatore da 500 mA): circa 12 ore

   Nota: la corrente di ricarica massima è limitata a 2 A.

4. Se la temperatura ambiente è compresa tra 5 °C e 15 °C, il dispositivo si ricarica in modalità normale, al di sotto dei 5 °C interrompe la ricarica e tra i 15 °C e i 45 °C si ricarica in modalità rapida.
5. Una ricarica completa consente a questo dispositivo di funzionare ininterrottamente per almeno 2 giorni. La durata della batteria può variare a seconda dell'utilizzo: ad esempio, premere frequentemente il pulsante di accensione per controllare il LED riduce la durata della batteria.
6. Se la temperatura della batteria o dell'ambiente supera i 45 °C, il dispositivo interrompe automaticamente la ricarica per evitare il surriscaldamento. Il dispositivo rileva automaticamente la temperatura ogni 15 minuti durante lo stato di interruzione della ricarica; una volta rilevato che la temperatura della batteria o dell'ambiente è inferiore a 45 °C, riprende la ricarica.
7. Questo prodotto contiene una batteria al litio. La ricarica in condizioni di temperatura elevata (ad esempio all'interno di un veicolo o all'aperto sotto la luce diretta del sole) può causare surriscaldamento, danni o rischio di incendio.
8. Se l'alimentazione è instabile, le prestazioni di ricarica potrebbero essere ridotte.
9. La durata della batteria può variare in base all'uso, all'ambiente e all'età della batteria. Le batterie al litio si degradano naturalmente nel tempo.

Specificazione del prodotto:

Modello	EM002-K
Tensione	DC-5V (Batteria al litio 5000 mAH)
Carica in ingresso	2A (Ricarica ottimale)
Copertura	3 m di diametro (1.5 m di raggio)
Potenza	0,5 W
Peso netto	175 g
Dimensioni del prodotto	L 73,6 mm × L 154,4 mm × P 14,2 mm